

AR-2048N/2348N/2648N/3148N系列IP地址设定操作步骤


※S/D系列机型加配网络选购件AR-NB7后同样适用于该操作步骤。

作成日：2016/3/7

1 机器正常启动后，长按“变浅”键进入自定义系统设置模式。




2 面板如下图所示后，通过键盘输入数字“37”。

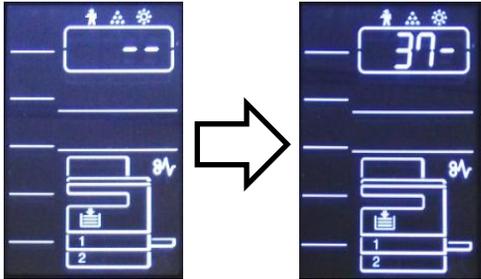

3 按“开始”键确定。




4 如下图所示，“IP1”左侧显示“AUTO”表示处于DHCP（自动获取IP地址）启用模式。
注：默认DHCP为开启模式，若没有显示“AUTO”表示机器已处于可设置固定IP地址状态。



5 按“变倍”键可启用或禁用DHCP。
此次通过“变倍”键将DHCP禁用并进行手动IP地址添加。“IP1”左侧不显示“AUTO”即DHCP被禁用。




6 在IP1状态下，通过键盘输入IP地址(例:172)后，按“开始”键进入IP2状态设定。以此类推，进行IP地址设定。(图例IP地址：172.30.20.243)

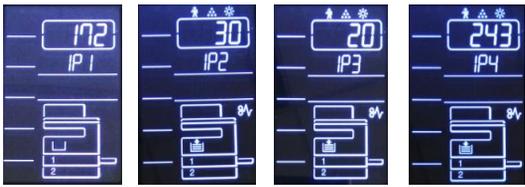

7 IP设置完毕后，按“倍率选择”键切换至“子网掩码”SU1状态。




8 在SU1状态下，通过键盘输入子网掩码(例：255)后，按“开始”键进入SU2状态设定。以此类推，进行子网掩码设定。(图例子网掩码：255.255.255.0)

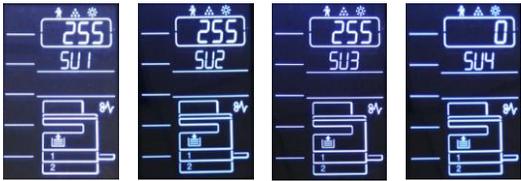

9 子网掩码设置完毕后，按“倍率选择”键切换至“网关”dE1状态。



10 在dE1状态下，通过键盘输入网关地址(例：172)后，按“开始”键进入dE2状态设定。以此类推，进行网关地址设定。(图例网关地址：172.30.20.1)

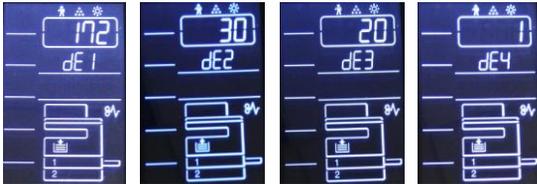

11 设定完毕后，按“变浅”键退出自定义模式。
关闭机器再开启机器后，设定生效。

